



RAJIX

LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO
DE ILUMINAÇÃO
2026



Índice

Lâmpadas Bulbo.....	Pág. 1
Lâmpadas Bulbo Alta Potência.....	Pág. 2
High Bay.....	Pág. 2
Lâmpadas Filamento.....	Pág. 3
Lâmpadas Tubulares.....	Pág. 4
Spots LED.....	Pág. 5
Painéis LED.....	Pág. 6
Espetos de Jardim LED.....	Pág. 8
Luminárias SLIM LED.....	Pág. 8
Arandelas LED.....	Pág. 8
Refletores LED.....	Pág. 9
Fitas de LED.....	Pág. 10
Fontes para fita de LED.....	Pág. 10
Perfis de Alumínio.....	Pág. 11
Pendentes.....	Pág. 12
Luminárias de Emergência.....	Pág. 14
Sensores de Presença.....	Pág. 15
Relés.....	Pág. 15
Drivers.....	Pág. 16
Fitas Isolantes.....	Pág. 16
Fitas Isolantes Auto Fusão.....	Pág. 16
Fitas Adesivas.....	Pág. 17
Abraçadeiras.....	Pág. 17

 rajix@rajix.com.br

 [rajixiluminacao](https://www.instagram.com/rajixiluminacao)

 www.rajix.com.br

 41 3011-6723

 CNPJ: 53.847.212/0001-75

BL00932	09W	3000K	720lm
BL00962	09W	6500K	806lm
BL01232	12W	3000K	950lm
BL01262	12W	6500K	1018lm
BL01532	15W	3000K	1250lm
BL01562	15W	6500K	1311lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

Fonte integrada.

1

ANO

GARANTIA

Não permite dimerização




LÂMPADA LED

BULBO LED

	D	x	A
9W	55		100
12W	60		108
15W	60		118

unidade em milímetro (mm)



BL02062	20W	6500K	1600lm
BL03062	30W	6500K	2400lm
BL04062	40W	6500K	3200lm
BL05062	50W	6500K	4000lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência	>0,70* 0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

*BL02062 Fator De Potência >0,70

Fonte integrada.

1

ANO

GARANTIA

Não permite dimerização




LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

	D	x	A
20W	60		100
30W	70		106
40W	80		116
50W	100		152

unidade em milímetro (mm)



BL06562	65W	6500K	6500lm
BL07062	70W	6500K	7000lm
BL08562	85W	6500K	8500lm
BL10062	100W	6500K	10000lm
BL10064*	100W	6500K	10000lm

* Bocal E40

Tensão (V)	90 - 240
IRC	>80
Fator de potência	0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Plástico - Alumínio

Fonte integrada.

1

ANO

GARANTIA

Não permite dimerização




LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

	D	x	A
65W - 70W	120		170
85W - 100W	140		225

unidade em milímetro (mm)



BL12064	120W	6500K	12000lm
BL15064	150W	6500K	15000lm
BL20064	200W	6500K	20000lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência	0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização




LÂMPADA LED

ALTA POTÊNCIA LED

	D	x	A
120W	190		265
150W	195		265
200W	235		275

unidade em milímetro (mm)



HB10060	100W	6500K	10000lm
HB20060	200W	6500K	20000lm

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>70
Fator de potência	>0,50
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



Não permite dimerização




HIGH BAY LED

ALTA POTÊNCIA

	D	x	A
100W	260		32
200W	360		32

unidade em milímetro (mm)



LÂMPADA RETRO

LÂMPADA FILAMENTO LED

LFB0422	FILAMENTO LED BOLINHA	4W	E27	2400K	400lm
LFV0422*	FILAMENTO LED VELA	4W	E14	2400K	400lm
LFA0422	FILAMENTO LED A60	4W	E27	2400K	400lm
LFP0422	FILAMENTO LED PÊRA	4W	E27	2400K	400lm
LFG0422	FILAMENTO LED GLOBO	4W	E27	2400K	400lm

*Com adaptador E27

Tensão (V)	127 - 220
IRC	>80
Fator de potência	>0,50
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro


Fonte integrada.



Não permite dimerização

	D	x	A
LFB0424	45		75
LFV0424	35		103
LFA0724	60		110
LFP0424	64		143
LFG0424	95		142

unidade em milímetro (mm)



TL01060	6500K	900lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	100lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.



TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 60CM

9W



Não permite
dimerização

TL01860	6500K	1850lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	102/8lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.



TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 120CM

18W



Não permite
dimerização

TL06560	6500K	6500lm
Tensão (V)	127 - 220	
Eficiência luminosa	100lm/W	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Vidro	

Fonte integrada.



TUBO LED

LÂMPADA TUBULAR T8 LED
BIVOLT - IP20 - 240CM

65W



Não permite
dimerização



SPOT LED QUADRADO

SPQ063B	6W	3000K	540lm
SPQ064B	6W	4000K	540lm
SPQ066B	6W	6500K	540lm
SPQ073B	7W	3000K	630lm
SPQ076B	7W	6500K	630lm
SPQ103B	10W	3000K	900lm
SPQ106B	10W	6500K	900lm
SPQ123B	12W	3000K	1080lm
SPQ126B	12W	6500K	1080lm




6W
7W
10W
12W

SPOT LED REDONDO

SPR063B	6W	3000K	540lm
SPR066B	6W	6500K	540lm
SPR073B	7W	3000K	630lm
SPR076B	7W	6500K	630lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.

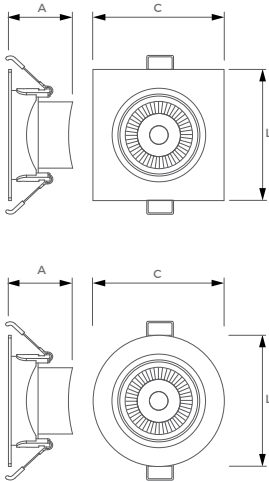

Não permite dimerização

	C	X	L	X	A	Dimensão do corte
6W - 7W	88		88		25	70
10W - 12W	112		112		32	95

unidade em milímetro (mm)



PAINEL LED ALUMÍNIO


QUADRADO DE EMBUTIR

PQE126A	12W	6500K	960lm
PQE183A	18W	3000K	1440lm
PQE184A	18W	4000K	1440lm
PQE186A	18W	6500K	1440lm
PQE243A	24W	3000K	1920lm
PQE244A	24W	4000K	1920lm
PQE246A	24W	6500K	1920lm
PQE366A	36W	6500K	3240lm
PQE504A	50W	4000K	5000lm
PQE506A	50W	6500K	5000lm



	C	x	L	x	A
12W	167		167		13
18W	216		216		13
24W	289		289		13
36W	403		403		30
50W	620		620		36

unidade em milímetro (mm)



PAINEL LED ALUMÍNIO


QUADRADO DE SOBREPOR

PQS126A	12W	6500K	960lm
PQS183A	18W	3000K	1440lm
PQS184A	18W	4000K	1440lm
PQS186A	18W	6500K	1440lm
PQS243A	24W	3000K	1920lm
PQS244A	24W	4000K	1920lm
PQS246A	24W	6500K	1920lm
PQS366A	36W	6500K	3240lm
PQS506A	50W	6500K	5000lm



	C	x	L	x	A
12W	160		160		20,5
18W	210		210		20,5
24W	282		282		20,5
36W	400		400		39
50W	600		600		39

unidade em milímetro (mm)



Tensão	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio
Fonte integrada.	



Não permite dimerização



DRIVER removível



PAINEL LED ALUMÍNIO

REDONDO DE EMBUTIR

PRE186A	18W	6500K	1440lm
PRE246A	24W	6500K	1920lm


Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



	C	x	L	x	A
18W	200		200		13
24W	292		292		13

unidade em milímetro (mm)



Não permite dimerização



DRIVER removível


PAINEL LED ALUMÍNIO

REDONDO DE SOBREPOR

PRS186A	18W	6500K	1440lm
PRS246A	24W	6500K	1920lm


Tensão (V)	90 - 240
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.

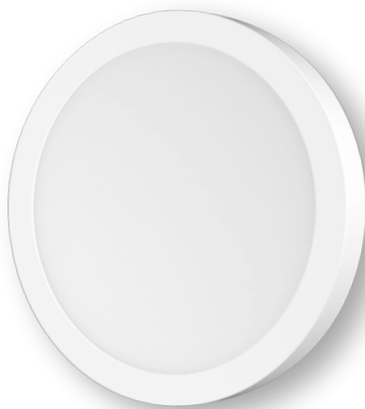

	C	x	L	x	A
18W	212		212		20,5
24W	288		288		20,5

unidade em milímetro (mm)



Não permite dimerização




DRIVER removível



ESPETO LED

ESPETO DE JARDIM LED

5W

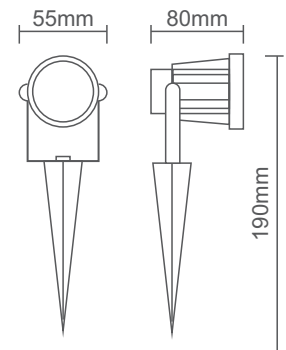

EJL053P	5W	3000K	450lm
EJL056P	5W	6500K	450lm
EJL058P	5W	VERDE	-

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.



Não permite dimerização

SLIM LED

LUMINÁRIA DE LED SLIM

LS0186B	18W	6500K	1620lm
LS0366B	36W	6500K	3240lm
LS0726B	72W	6500K	6480lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.




Não permite dimerização



	C	x	L	x	A
18W	600		65		25
36W	1200		65		25
72W	2340		65		25

unidade em milímetro (mm)



ARANDELA

TARTARUGA LED

AT0106B	10W	6500K	900lm
AT0186B	18W	6500K	1620lm

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Plástico

Fonte integrada.




Não permite dimerização



	C	x	L	x	A
10W	163		90		42
18W	198		98		42

unidade em milímetro (mm)

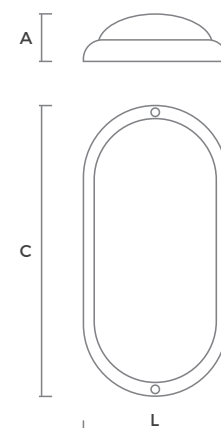

REFLETOR LED

RL01030	10W	3000K	1000lm
RL01060	10W	6500K	1000lm
RL01080	10W	VERDE	-
RL02060	20W	6500K	2000lm
RL03030	30W	3000K	3000lm
RL03060	30W	6500K	3000lm
RL03080	30W	VERDE	-



	C	x	A	x	L
10W	70		55		25
20W	85		65		25
30W	85		65		25
50W	100		85		25

unidade em milímetro (mm)


RL05030	50W	3000K	5000lm
RL05060	50W	6500K	5000lm
RL05080	50W	VERDE	-
RL10030	100W	3000K	10.000lm
RL10060	100W	6500K	10.000lm
RL10080	100W	VERDE	-
RL15060	150W	6500K	15.000lm
RL20060	200W	6500K	20.000lm



	C	x	A	x	L
100W	155		130		30
150W	200		170		30
200W	235		195		30

unidade em milímetro (mm)

RL30060	300W	6500K	30.000lm
RL40060	400W	6500K	40.000lm
RL50060	500W	6500K	50.000lm
RL80060	800W	6500K	80.000lm
RL99960	1000W	6500K	100.000lm

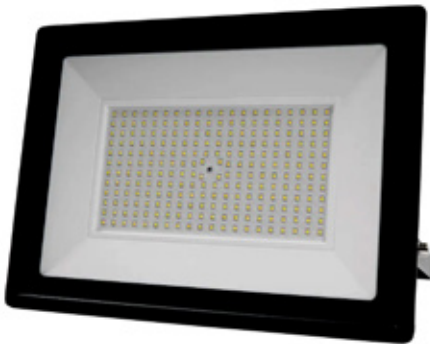

	C	x	L	x	A
300W	280		240		30
400W	320		270		35
500W	370		310		35
800W	595		330		40
1000W	697		319		43


unidade em milímetro (mm)

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	30.000h
Material predominante	Alumínio e vidro

Fonte integrada.



Não permite dimerização

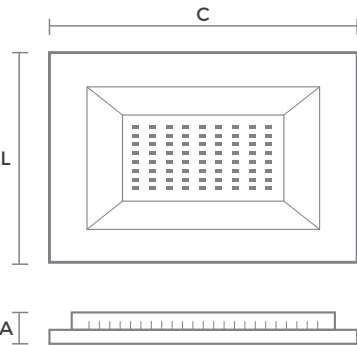

FL12103C	10W/M	3000K	1050lm/m	5M
FL12104C	10W/M	4000K	1050lm/m	5M
FL12106C	10W/M	6500K	1050lm/m	5M
FL12103R	10W/M	3000K	1050lm/m	50M
FL12104R	10W/M	4000K	1050lm/m	50M
FL12106R	10W/M	6500K	1050lm/m	50M

FL12203C	20W/M	3000K	2280lm/m	5M
FL12204C	20W/M	4000K	2280lm/m	5M
FL12206C	20W/M	6500K	2280lm/m	5M
FL12203R	20W/M	3000K	2280lm/m	50M
FL12204R	20W/M	4000K	2280lm/m	50M
FL12206R	20W/M	6500K	2280lm/m	50M

Característica:

Tensão	12 Vdc*
LEDs por Metro	10W 120pc - 20W 240pc
Vida útil nominal	25.000hs
IRC	>80
Proteção	IP20
Tempratura de operação	-10° a 40°
Ângulo de abertura	120°

*Produto com baixa tensão (12Vdc) necessita uso de fonte de alimentação.
Atenção: Usar totalmente desenrolada
Composição: Plástico, Cobre e componentes eletrônicos.
Uso interno.

FITA LED SMD


12Vdc - IP20

10W/M

20W/M



Não permite dimerização

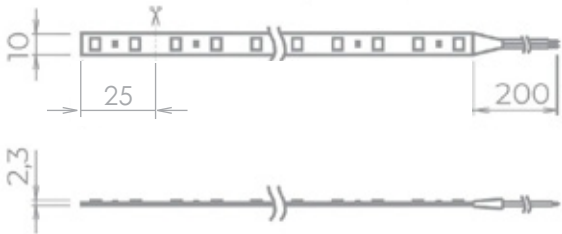

FONTE PARA FITA LED

12Vdc - IP20

	C x L x A		
FFL12036	36W	3A	143 x 25 x 20
FFL12048	48W	4A	255 x 25 x 20
FFL12075	75W	6A	343 x 25 x 20
FFL12100	100W	8.5A	154 x 38 x 26
FFL12150	150W	12.5A	183 x 52 x 26
FFL12200	200W	16.5A	209 x 52 x 26

unidade em milímetro (mm)

Característica:

Tensão de saída	12 Vcc*
Tensão de entrada	100-240V
Frequência nominal	50/60Hz
Fator de potência	>0,50
Proteção	IP20
Material	Alumínio
Tolerância	>15%

OBS: Para descobrir qual fonte deve usar,
basta dividir a potência pela tensão da fita led:
5m de fita 10W = 50W
5m de fita 20W = 100W
ex: 50W / 12V = 4,1A.
100W / 12V = 8,3A.





Não permite dimerização

PERFIL DE ALUMÍNIO

PARA FITA LED

PE31707B	EMBUTIR	3,0M 17x7mm BRANCO
PE31715B	EMBUTIR	3,0M 17x15mm BRANCO
PE32515B	EMBUTIR	3,0M 25x15mm BRANCO
PS31707B	SOBREPOR	3,0M 17x7mm BRANCO
PS31715B	SOBREPOR	3,0M 17x15mm BRANCO
PS32515B	SOBREPOR	3,0M 25x15mm BRANCO

Comprimento	3 metros
Grau de Proteção	IP20
Acompanha	Difusor, Presilha e Cabeceira
Material	Alumínio Extrudado (6063 T5)

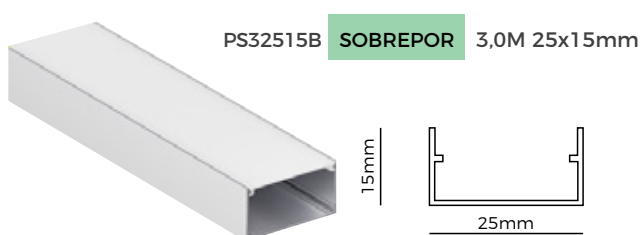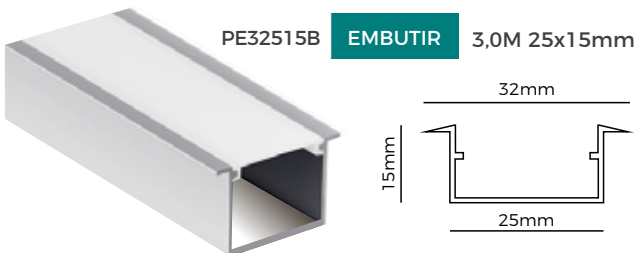

PENDENTE DE LED



Temperatura de Cor	3000K
Tensão	127-220Vac
IRC	>70%
Grau de Proteção	IP20
Fator de Potência	>0.5
Frequência	50/60Hz
Temperatura de operação	-15°C -50°C
Vida Útil	30.000hs
Composição	Metal, plástico e componentes eletrônicos.



Não permite dimerização



OIF443G GOLD 44W 3000K



AEA363P PRETO 36W 3000K



AGC563G GOLD 56W 3000K



AHH363G GOLD 36W 3000K



BDD323G GOLD 32W 3000K



BOO473P PRETO 47W 3000K



EAA283G GOLD 28W 3000K



ECF483G GOLD 48W 3000K



EDA363G GOLD 36W 3000K



EDA363P PRETO 36W 3000K

LE1200	12W	6500K
LE2200	22W	6500K
LE3000	30W	6500K

Tensão (V)	90 - 240
Eficiência.	50lm/W (min) 100lm/W (max)
Material predominante	Plástico

Bateria integrada.



BLOCO AUTÔNOMO DOIS FARÓIS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

170 100 160

unidade em milímetro (mm)

FARÓIS AJUSTÁVEIS

LE0110	2W	6500K
--------	----	-------

Tensão (V)	90 - 240
Fluxo	55lm (min) 110lm (max)
Material predominante	Plástico

Bateria integrada.




BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

55 25 135

unidade em milímetro (mm)

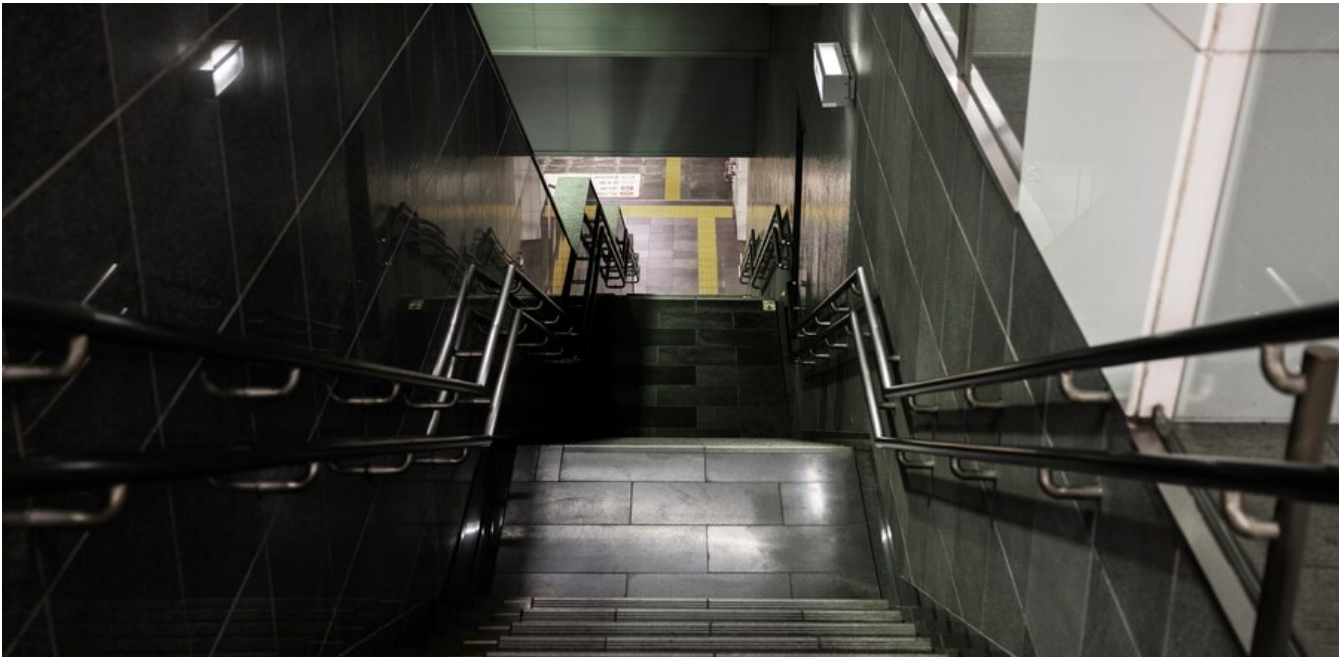

SENSOR DE PRESENÇA

E27, PAREDE E TETO

SPP1003	PAREDE
SPT1003	TETO
SPE27050	E27



Tensão	100 - 240 VAC
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Princípio de funcionamento	Fotocélula/Eletrônico
Alcance de detecção	360°
Distância de detecção	Max. 7m (>25°C)
Proteção	IP20
Altura de instalação	2 a 5m




RELÉ

FOTOCONTROLADOR

Princípio de funcionamento	Eletrônico
Tipo de contato	NF, Liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer
Durabilidade de contatos	Maior que 100.000 operações
Nível de operação	5 ~ 15Lx Liga / 30 ~ 60Lx Desliga
Retardo acionamento	1,5s
Retardo desacionamento	5s

RFF10A	FÁCIL
RFB3P	3 PINOS

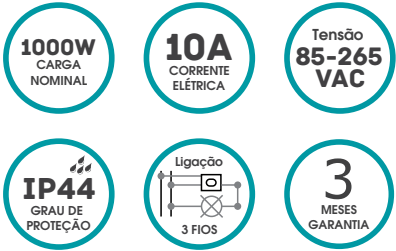

DRIVER

PARA PAINÉIS EM LED

DRL012A	12W	120mA +/- 5%	PARA PAINÉIS DE ALUMÍNIO
DRL018A	18W	180mA +/- 5%	
DRL024A	24W	240mA +/- 5%	
DRL036A	36W	400mA +/- 5%	
DRL048A	50W	600mA +/- 5%	PARA PAINÉIS DE PLÁSTICO
DRL012P	12W	120mA +/- 5%	
DRL018P	18W	225mA +/- 5%	
DRL024P	24W	240mA +/- 5%	



Tensão BIVOLT
Frequência 50 / 60Hz



Não permite dimerização



FITA ISOLANTE

ALTA PERFORMANCE



Código:	Cor	(M) x (mm)	
FIP0519	PRETA	5	19
FIP1019	PRETA	10	19
FIP2019	PRETA	20	19



Material predominante PVC anti-chama
Cor Preta
Isolamento 600V
Temp. de Trabalho 0°C a 80°C

FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO

ASTM D4388



Código:	Cor	(M) x (mm)	
FAF0219	PRETA	2	19
FAF0519	PRETA	5	19
FAF1019	PRETA	10	19



Material predominante Borracha (EPR)
Cor Preta
Classe de temperatura 90°C
Isolamento 600 a 69.000 volts

FITA ADESIVA

FITA ADESIVA 45MMX40M

Código:	Cor	(M) x (mm)	
FAM4540	MARROM	40	45
FAT4540	TRANSPARENTE	40	45
Material predominante		Polipropileno	



ABRAÇADEIRA

STANDARD

Material predominante	Nylon 6.6
Cor	Branca / Preta
Flamabilidade	UL 94 V-2
Temp. de Trabalho	-40°C a 85°C



Código:	Cor	Qtde/Pct	A	x	B
ABB10025	BRANCA	100	100		2,5
ABP10025	P R E T A	100	100		2,5
ABB15025	BRANCA	100	150		2,5
ABP15025	P R E T A	100	150		2,5
ABB15036	BRANCA	100	150		3,6
ABP15036	P R E T A	100	150		3,6
ABB20025	BRANCA	100	200		2,5
ABP20025	P R E T A	100	200		2,5
ABB20036	BRANCA	100	200		3,6
ABP20036	P R E T A	100	200		3,6
ABB20048	BRANCA	100	200		4,8
ABP20048	P R E T A	100	200		4,8
ABB30036	BRANCA	100	300		3,6
ABP30036	P R E T A	100	300		3,6
ABB30048	BRANCA	50	300		4,8
ABP30048	P R E T A	50	300		4,8
ABB37076	BRANCA	50	370		7,6
ABP37076	P R E T A	50	370		7,6
ABB38048	BRANCA	50	380		4,8
ABP38048	P R E T A	50	380		4,8

